Gokin

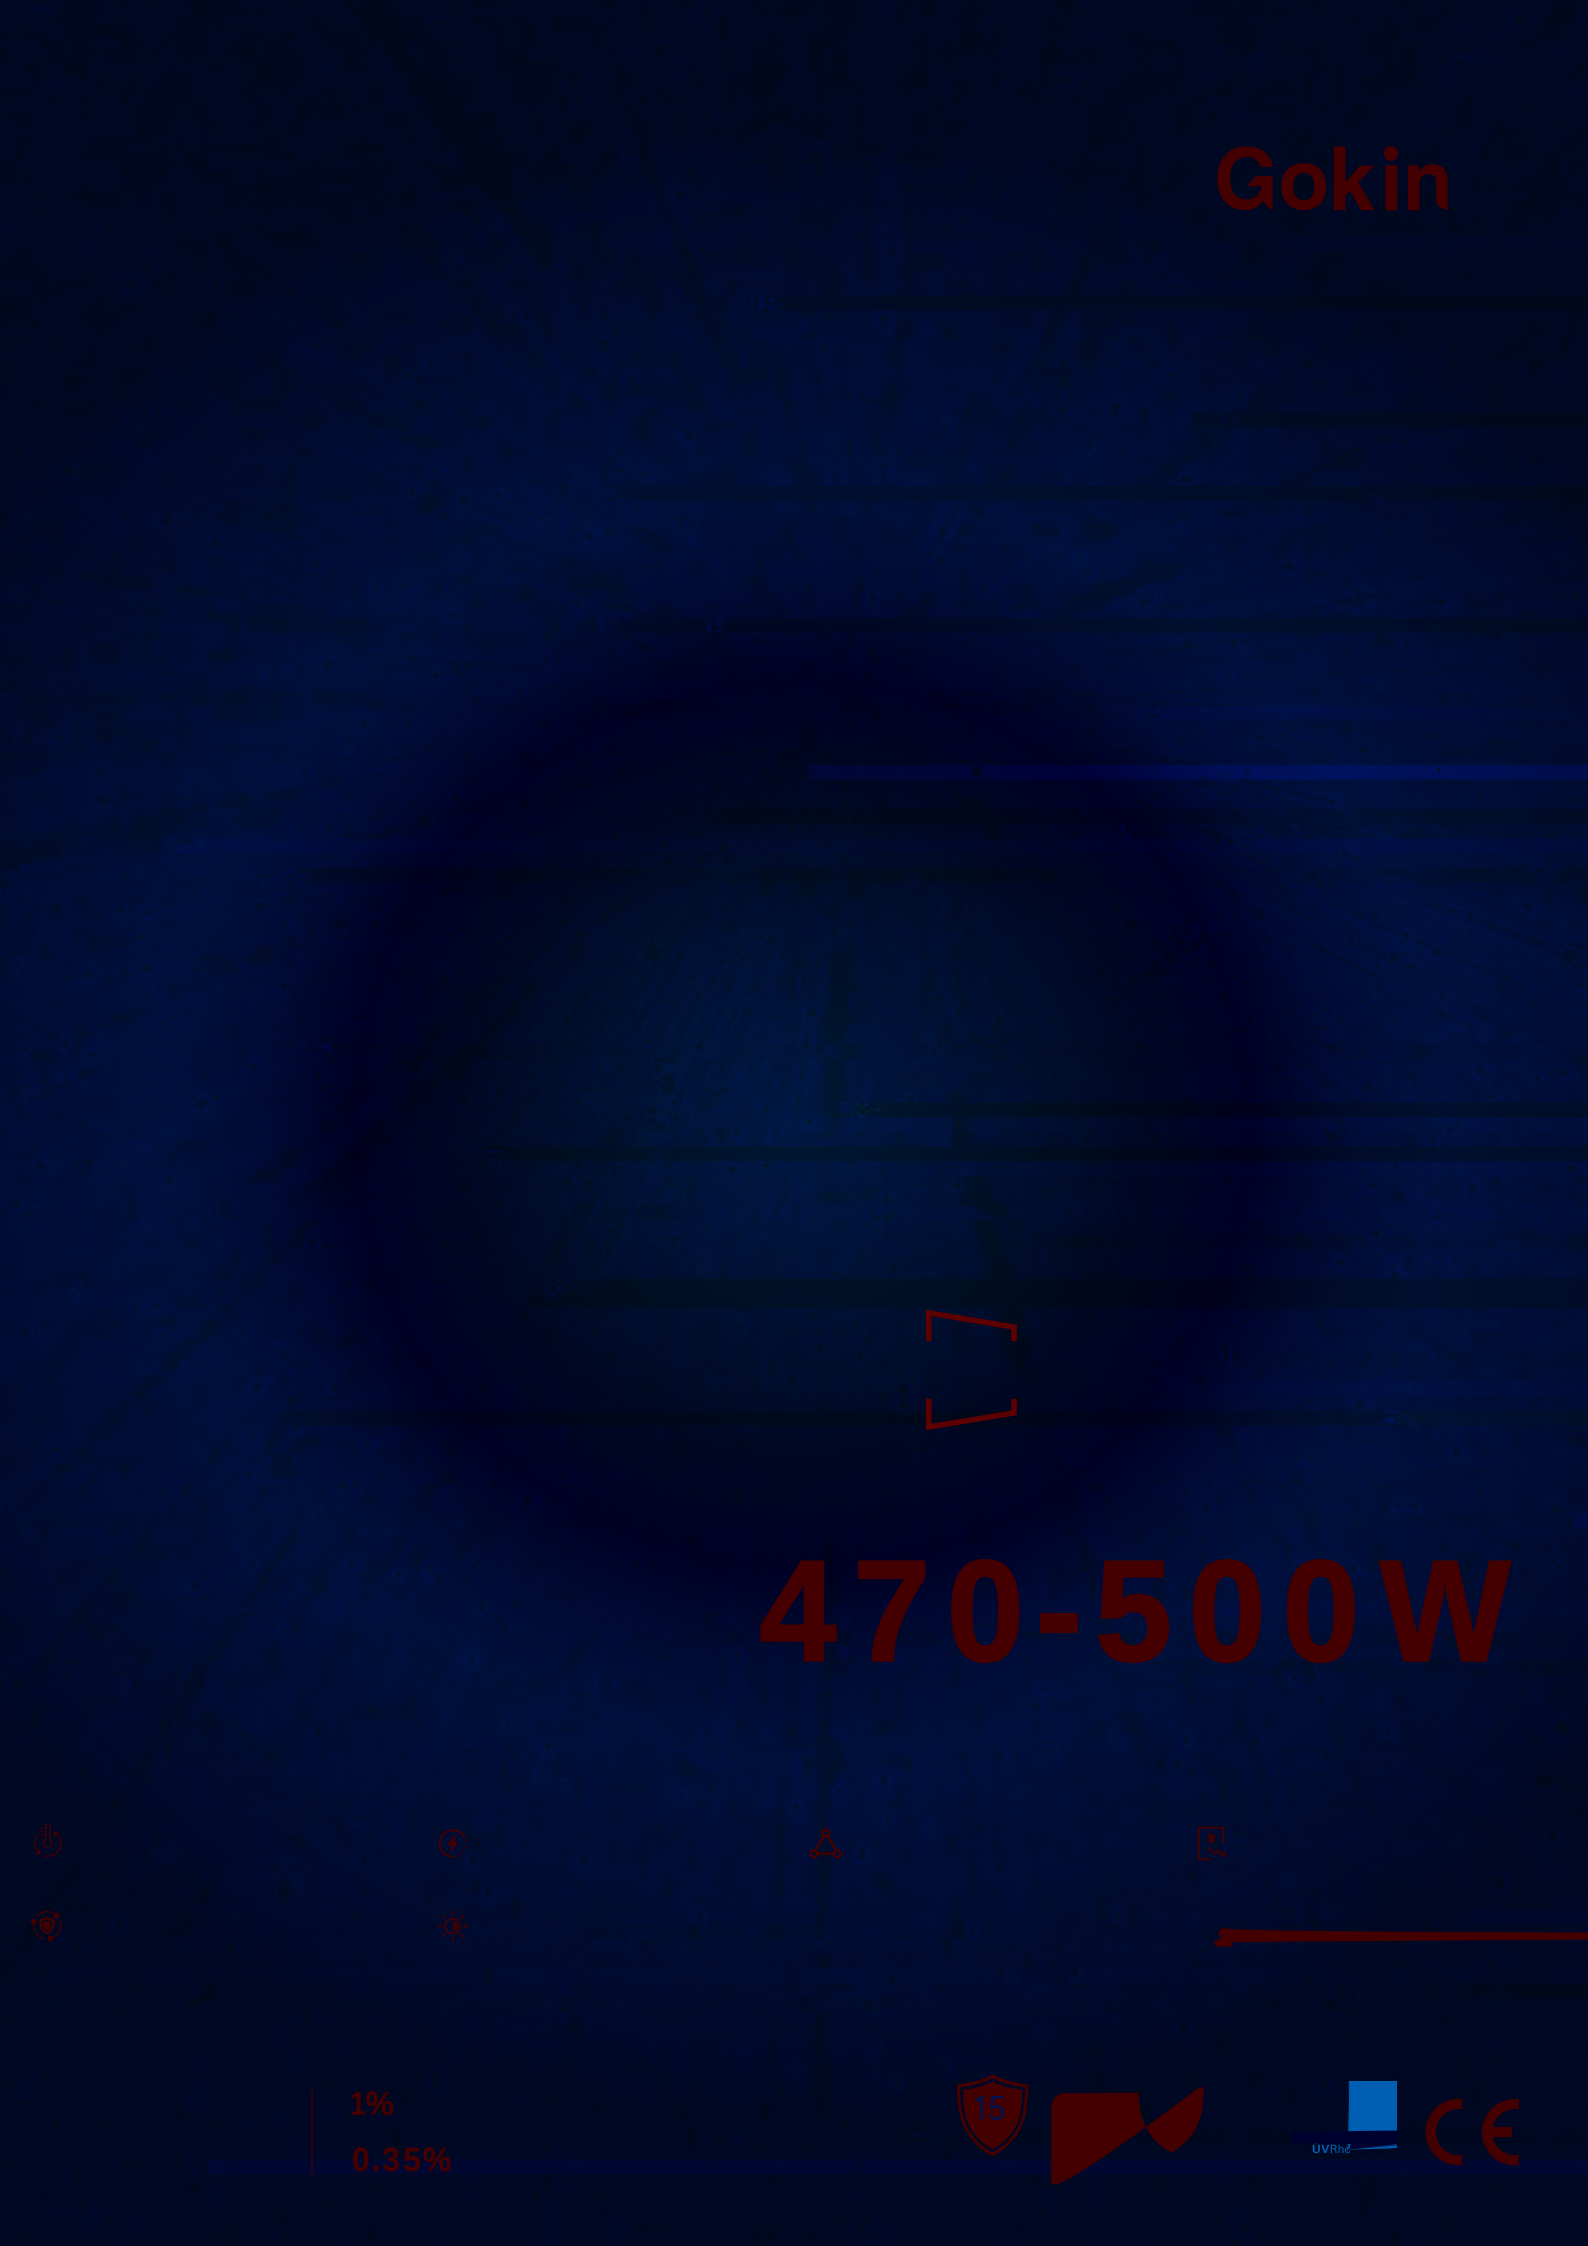

470-500W

1%

0.35%

15

UVRh

- Betriebstemperatur -40℃ ~ +85℃
- Leistungstoleranz 0~+3%
- Anschlussdose IP68
- NOCT 45±2℃
- Maximale Stromstärke der Strangsicheru 25A
- Maximale Systemspannung 1500V(IEC)

Grunddaten

Technische Zeichnungen

Elektrische Eigenschaften STC-Test)

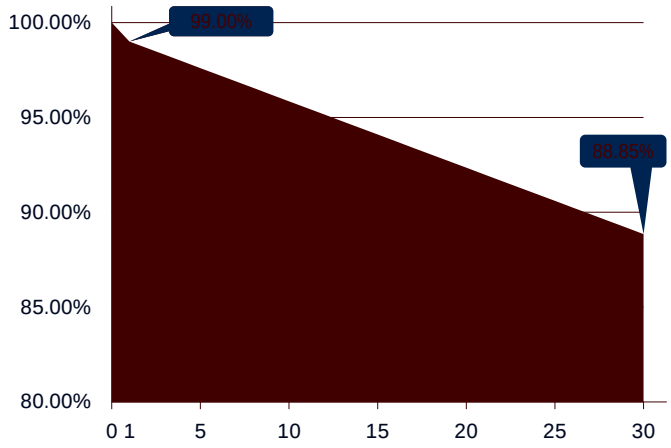

Temperaturkennwerte (STC)

Mechanische Belastungen

Gokin

GK-3-54HGb-AB-SG-F1 DE

© Gokin Solar Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: